Instrukcja BHP obsługi kontenera

IW-BPBIS131 – PR - PL

Spis treści

1. Zakres obowiązywania 1
2. Informacje ogólne 1
3. Czynności przed ropoczęciem użytkowania kontenera. 2
4. Otwieranie kontenera 5
5. Zamykanie kontenera 8
6. Napełnianie kontenera. 9
7. Zabezpieczanie materiału do transportu 9
8. Transport kontenera 9
9. Opróżnianie kontenera 9
10. Czynności po zakończeniu użytkowania kontenera. 9
11. Kontener z bocznym otwieraniem. 10
12. Czynności zabronione 10
13. Postępowanie w razie wypadku 11

1. Zakres obowiązywania

Kraj	Lokalizacja	
Poland	BIS	
Proces 1	Proces 2	Kompetencja
Bezpieczeństwo pracy		

2. Informacje ogólne

Celem instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji kontenera w trakcie użytkowania. Przestrzeganie wytycznych zawartych w instrukcji ma na celu eliminację zagrożeń wynikających z uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji oraz minimalizowanie ryzyka wypadków podczas korzystania z kontenerów.

Niniejsza instrukcja jest skierowana do pracowników firm zewnętrznych korzystających z kontenerów, które są własnością firmy Egger.

Kontener jest przeznaczony do magazynowania i transportowania drewna poużytkowego, trociny oraz zrębki.

3. Czynności przed ropoczęciem użytkowania kontenera.

Przed rozpoczęciem pracy z kontenerem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej : rękawice ochronne, obuwie ochronne , hełm ochronny.

Należy zweryfikować stan techniczny kontenera.

Weryfikacja kontenera w zakresie jego użytkowania

Przed użyciem kontenera każdy pracownik ma obowiązek dokonać oględzin wizualnych danego kontenera.

Stwierdzenie, że kontener jest uszkodzony, stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia i nie pozwala na dalszą eksploatację skutkuje powstrzymaniem się od użytkowania i zgłoszeniem do przełożonego.

Elementy kontenera do weryfikacji

Plandeka kontenera

Należy sprawdzić czy:

a) nie występują rozdarcia;
b) oczka plandekowe nie są uszkodzone;
c) rura i korba zwijarki plandeki nie są pogięte i uszkodzone mechanicznie.





Mechanizm blokowania drzwi kontenera.

Należy sprawdzić czy:

- elementy nie są wygięte;
- ruch dźwigni odbywa się płynnie i dźwignia osiąga skrajne położenia;
- zapadka blokuje dźwignię;
- łańcuch umożliwia blokadę dźwigni;
- haki blokujące drzwi spełniają swoją funkcję.







Drzwi kontenera

Należy sprawdzić czy:

- drzwi ustawione są względem siebie równolegle, bez odkształceń i widocznych uszkodzeń
- osadzone na zawiasach
- mechanizm otwierania/zamykania drzwi pracuje płynnie
- czy blokady i haki są na swoim miejscu







Górny mechanizm zamykania drzwi



dolny mechanizm zamykania drzwi

Drabinka jest sprawna, bez ubytków szczebli



Ogólny stan techniczny jest dobry pod katem ubytków, skorodowania ścian itp.

4. Otwieranie kontenera

Zachowaj ostrożności: Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.

Otwieranie drzwi wykonuje jedna osoba!

Sprawdzenie zabezpieczeń

Obydwa ramiona bramy kontenera muszą być w pełni zamknięte i zabezpieczone sworzniami, górne dolne zaczepy prawidłowo zahaczone.



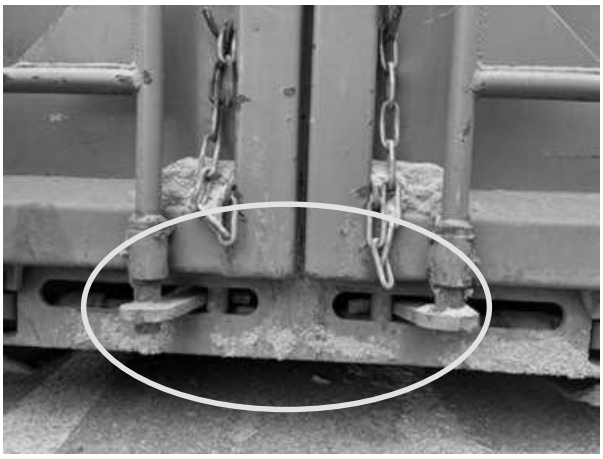



sworzeń

Haki zabezpieczające przed nagłym niekontrolowanym otwarciem muszą znajdować się w górnym położeniu blokując drzwi i zabezpieczona zapadką







Kolejność otwierania:

1. Odbezpieczyć sworzeń prawego skrzydła bramy, obracając go i wyciągając do góry
2. Obrócić ramię i sprawdzić czy górne haki ramienia wyszły ze swojego gniazda w lewej bramie
3. Następnie wyciągnąć sworzeń zabezpieczający w lewej bramie i maksymalnie obrócić ramie.
4. Odbezpieczyć zapadkę dźwigni zwalniającej haki przytrzymujące drzwi (A)
5. Unieść dźwignię do góry (B) zdecydowanym ruchem i zabezpieczyć w górnym położeniu łańcuchem(C)
6. W momencie podnoszenia dźwigni (B) brama kontenera powinna się otworzyć.

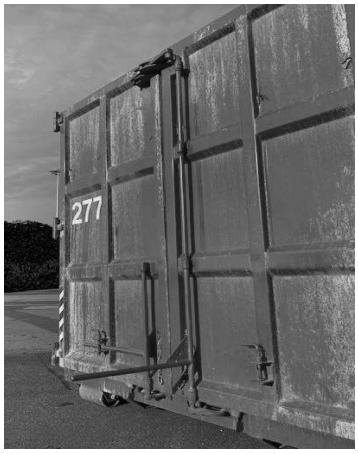

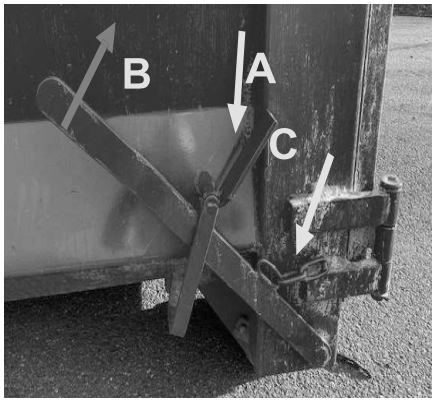

W przypadku naporu materiału na bramę, może nastąpić dość gwałtownie otwarcie , należy zwracać uwagę, żeby nie zostać uderzonym odskakującymi drzwiami,

należy pozostawać poza obszarem promienia drzwi !

7. Po odblokowaniu maksymalnie otworzyć drzwi kontenera i zabezpieczyć je łańcuchami



8. Należy przy tym uważać, na materiał który może spadać z góry ładunku kontenera

5. Zamykanie kontenera

1. Upewnij się, że wszystkie przedmioty są odpowiednio zabezpieczone i nie ma osób wewnątrz kontenera. Zamknij drzwi powoli, aby upewnić się, że nic nie blokuje ich zamknięcia.
2. W pierwszej kolejności należy zamknąć lewą bramę, zamknąć jej dźwignię i zabezpieczyć ją sworzniem.
3. Następnie należy zamknąć prawą bramę, zamknąć jej dźwignię i zabezpieczyć sworzniem. Należy się upewnić, że górne haki są prawidłowo zahaczone w swoim gnieździe



4. Odblokować dźwignię dolnych haków zabezpieczających, opuścić ją i zabezpieczyć zapadką. Haki zabezpieczają obydwie bramy.





6. Napełnianie kontenera.

Napełnianie kontenera powinno być prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem pojemności kontenera i tak aby materiał nie wystawał poza obrys kontenera.

W trakcie pracy wewnątrz kontenera należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI): Nosić kask, rękawice, okulary ochronne oraz inne wymagane środki ochrony.

7. Zabezpieczanie materiału do transportu

W celu zabezpieczenia ładunku na czas transportu należy rozłożyć plandekę i zabezpieczyć ja pasami transportowymi. W tym celu wykorzystujemy drabinki na kontenerze, lub podest/ drabinę.

W celu założenia siatki wykorzystujemy drążki.

8. Transport kontenera

Podstawowe czynności związane z transportem kontenera powinny być realizowane przy użyciu przystosowanych do tego samochodów ciężarowych typu „hakowiec".

Kontener powinien być zaczepiany za ucho transportowe.



9. Opróżnianie kontenera

a) Opróżnianie kontenera wykonuje się poprzez podnoszenie kontenera za ucho transportowe.

b) Otwarty kontener z zabezpieczonymi skrzydłami bramy należy unieść do około 45 stopni oraz powoli odjeżdżać w celu całkowitego opróżnienia kontenera.

c) Opróżniony kontener należy odstawić w bezpieczne miejsce i zamknąć

10. Czynności po zakończeniu użytkowania kontenera.

a) Zamknięcie drzwi kontenera: Upewnij się, że drzwi kontenera są prawidłowo zamknięte i zabezpieczone.

b) Sprawdzenie stanu kontenera: Dokonaj oceny stanu kontenera, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.

c) Czyszczenie kontenera: Upewnij się, że kontener jest czysty i wolny od wszelkich zanieczyszczeń przed jego ponownym użyciem lub zwrotem

11. Kontener z bocznym otwieraniem.

Obsługa kontenerów z drzwiami na boku przebiega analogicznie do kontenerów z drzwiami na szczycie kontenera. Różnica w otwieraniu polega na tym, iż kontenery z bocznym otwieraniem nie mają dolnych haków zabezpieczających.



12. Czynności zabronione

Nie wolno ustawiać kontenera:

1. Pod liniami trakcji energetycznej
2. Pod drzewami, których konary mogłyby uszkodzić konstrukcję kontenera
3. W pobliżu albo na miejscach podmokłych lub o niespoistym podłożu
4. W miejscach, gdzie bawią się dzieci
5. Zaleca się, aby kontener z uwagi na odkształcenia statyczne i dynamiczne występujące najsilniej w czasie załadunku ustawiać na równej, płaskiej, poziomej powierzchni
6. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej pojemności
7. Niedozwolone jest spalanie w kontenerze materiałów w nim przechowywanych. Niedozwolony jest przewóz wypełnionego materiałami otwartego kontenera bez użycia siatki ochronnej lub plandeki

Zabrania się:

1. Wspinania się po elementach kontenera poza wyznaczonymi drabinkami.
2. Użytkowania nie sprawnego technicznie kontenera
3. Użytkowania kontenera niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Otwierania ramion bramy niezabezpieczonych hakami dolnymi
5. Przebywać w zasięgu drzwi w trakcie otwierania osobom postronnym
6. Zabrania się przebywania wewnątrz kontenera podczas jego przemieszczania.
7. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności kontenera .

13. Postępowanie w razie wypadku

- W przypadku wypadku należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
- Należy zgłosić wypadek przełożonemu.
- Należy powiadomić odpowiednie służby

Numery alarmowe

112 - nr alarmowy

999- Pogotowie ratunkowe

998 - Staż pożarna

997 - Policja