www.egger.com

SC EGGER România SRL
Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuți, jud. Suceava
Rumänien (RO)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Deutschland (DE)
buildingproducts@egger.com


EBP_OSB_Flammex_EU_DE - 1924975_10/2026_DSR
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Einzelne Assets wurden mit Unterstützung generativer KI erstellt bzw. bearbeitet.

Scan mich!

to.egger.link/osb-flammex

MEHR AUS HOLZ.

EGGER

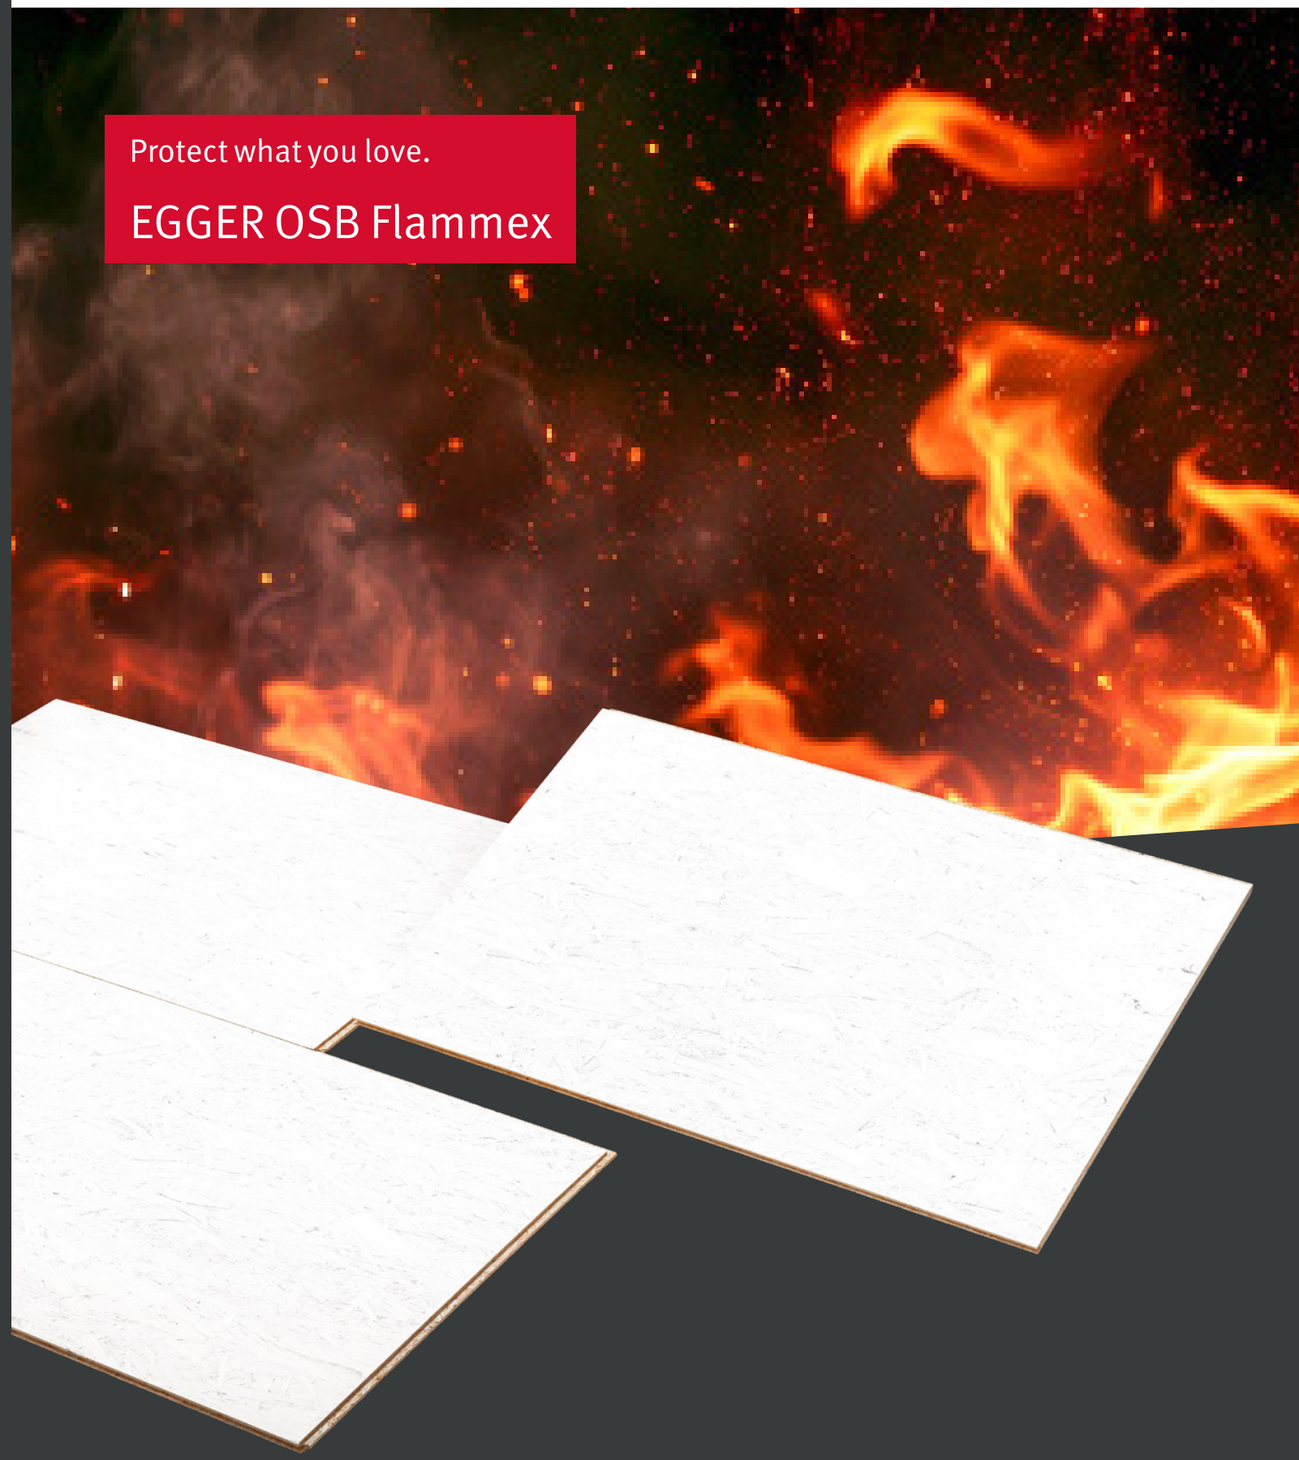

Brandschutz mit der EGGER OSB FLAMMEX

Die EGGER OSB Flammex mit erhöhter Brandresistenz kann in allen Anwendungen eingesetzt werden, die einen erhöhten Brandschutz erfordern.

TECHNISCHE FAKTEN

Trägerplatte: OSB 3, EN 300
Oberfläche: 1- oder 2-seitige weiße, schwerentflammbare, aufschäumende Beschichtung
CE-Zertifizierung: gemäß EN 13986:2015
Euroklasse B-s1,d0 zertifiziert nach EN 13501-1

PRODUKT PORTFOLIO

Dickenbereich: 10 – 25 mm
Plattengrößen: Bis zu 5.600 x 2500 mm
Kantenprofil: Gerade Kante und Nut & Feder


SICHER UND EFFIZIENT MIT DER EGGER OSB FLAMMEX

Verbesserung der Brandklasse OSB Flammex im Vergleich zu einer Standard OSB von D-s2, d0 zu B-s1, d0 nach EN 13501-1.

Das bedeutet:
- Schwer entflammbar
- Verminderte Rauchentwicklung
- Geringere Flammenausbreitung
- Kein Abtropfen im Brandfall

ERHÖHTE EFFIZIENZ BEI DER MONTAGE

OSB 3 Trägermaterial:
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hohe Formstabilität
- Durch die weiße Brandschutzbeschichtung kann OSB Flammex auf Sicht verbaut werden.
- Ermöglicht schnelle Installation, da keine zusätzliche Oberflächennachbearbeitung notwendig ist
- Stabiles und passgenaues Nut- und Federprofil
- Die Montage ist mit im Holzbau üblichen Werkzeugen und Befestigungsmitteln möglich

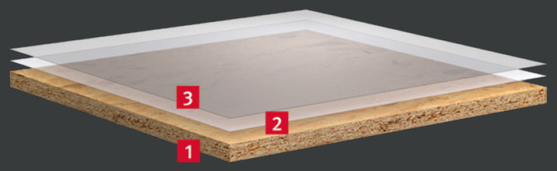

1 OSB 3 geschliffen
2 Schwerentflammbare intumeszierende Beschichtung
3 UV-Lack



hier gehts zum Lieferprogramm

to.egger.link/bauprodukte-lieferprogramm

Innovative Brandschutzlösungen für vielseitige Anwendungen

Die EGGER OSB Flammex erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen für vielfältige Anwendungen im Bauen mit Holz.

Die hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit sowie die Feuchtebeständigkeit und Formstabilität bieten Sicherheit in allen Bauanwendungen. Alle OSB Flammex Platten werden gemäß gültigen Zertifikaten gleichwertiger europäischer Zertifizierungsstellen hergestellt.

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

Seit über 25 Jahren entwickeln wir Holzbauprodukte, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Unser Fokus liegt auf der verlässlichen & konsequenten Optimierung von Materialeigenschaften, Verarbeitbarkeit und Anwendungssicherheit.
Dabei setzen wir neben modernsten Fertigungstechnologien auf bestens kontrollierte Rohstoffe. Sie werden unter strengster Beachtung aller umweltrelevanten Auflagen hergestellt und regelmäßig umwelthygienischen Untersuchungen unterzogen – Für maximale Verlässlichkeit im Holzbau.

ANWENDUNGSBEREICHE



FUNKTIONSWEISE

Die innovative Beschichtung schäumt im Brandfall zu einer Barriere auf. Diese wirkt einer Flammenausbreitung entgegen und bietet mehr Sicherheit im Bauen mit Holz.

