Revisione: 01
Approvato: 09/08/2023

Scheda tecnica

Sigillante per angolari EGGER

Il sigillante è stato specificamente sviluppato per chiudere l'intercapedine (giunto angolare) nei piani di lavoro delle cucine. Il sigillante flessibile previene la penetrazione di umidità e di liquidi nei giunti angolari. È resistente ai detergenti, all'acqua, ai grassi, agli oli ecc. ed è disponibile in quattro colori diversi abbinabili al decoro del piano di lavoro. Il contenuto del tubo da 10 g è sufficiente per un giunto angolare medio di 600 mm di lunghezza.

Modalità di consegna e proprietà

Prodotto	Colore	Dimensioni	Contenuto della confezione / imballaggio
Sigillatura	bianco	Tubo da 10 g	Tubo con strumento di applicazione imballato in una scatola di cartone.
	grigio		
	marrone		
	nero		

Proprietà	Valori
Base	polimeri terminati con silano
Viscosità	pastosa, stabile
Riempimento giunto	sì
Asciugatura	rapida – formazione della pellicola dopo circa 20 minuti
Condizioni giunto	flessibile – indurimento senza ritrazione
Durata di conservazione minima	9 mesi
Stabilità termica	a breve termine fino a +120° C
Nota	privo di isocianati e silicone
	privo di solventi e inodore
	etichettatura non necessaria

Lavorazione

Di seguito sono riportate le fasi di lavorazione per la sigillatura degli angolari:

1. Premere la membrana sigillante del tubo e avvitare sullo strumento di applicazione nero.
2. Accompagnare lo strumento di applicazione lungo il giunto del piano di lavoro e premere per far fuoriuscire in modo uniforme il sigillante dal tubo.
3. Assemblare immediatamente e avvitare assieme i piani di lavoro.
4. Rimuovere subito eventuali liquidi usando un detergente adatto.

Il sigillante viene applicato subito prima del collegamento delle due parti del piano di lavoro. Questa struttura viene mostrata nell'immagine seguente.

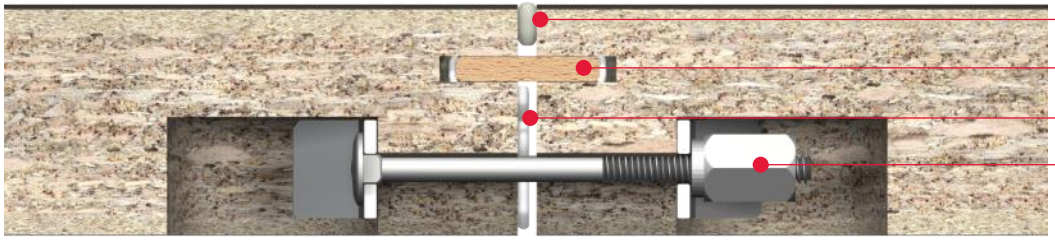

Assegnazione del colore del sigillante

Decori bianchi

Decoro	Finitura	Colore
W980	7	bianco
W1000	76	bianco
W1100	PM	bianco
W1101	76	bianco

Tinte unite

Decoro	Finitura	Colore
U702	78	marrone
U708	9	grigio
U7081	76	grigio
U763	76	grigio
U961	PM	nero
U999	76, 78, PM	nero

Riproduzioni del legno

Decoro	Finitura	Colore
H011	G8	marrone
H1145	10	marrone
H1180	37	marrone
H1181	37	marrone

Riproduzioni materiche

Decoro	Finitura	Colore
F004	75	bianco
F021	75	grigio
F030	75	marrone
F031	78	grigio
F032	78	grigio
F052	75	grigio
F076	75	grigio
F093	7	nero
F095	87	grigio
F108	9	marrone
F121	87	grigio
F186	9	grigio
F1861	9	grigio
F187	9	nero
F205	9	grigio
F206	9, PM	nero
F208	75	grigio
F221	87	marrone
F226	78	marrone

H1303	12	marrone
H1313	10	grigio
H1318	10	marrone
H1330	10	grigio
H1344	32	marrone
H1357	10	grigio
H1401	22	grigio
H193	12	marrone
H197	10	marrone

Riproduzioni legno

Decoro	Finitura	Colore
H2032	10	marrone
H2033	10	marrone
H2409	G8	marrone
H305	12	marrone
H3133	12	marrone
H3157	12	marrone
H3176	37	marrone
H3152	G8	marrone
H3303	10	marrone
H3331	10	marrone
H3359	32	marrone
H3730	10	marrone

F227	78	grigio
F228	78	nero
F229	75	bianco
F230	75	grigio
F234	76	grigio
F235	76	nero
F237	76	nero
F243	76	grigio
F244	76	nero
F247	76	nero

Riproduzioni materiche

Decoro	Finitura	Colore
F251	9	grigio
F275	9	nero
F302	87	marrone
F311	87	nero
F352	76	grigio
F486	76	bianco
F502	7	grigio
F620	87	nero
F637	10	marrone
F638	10	grigio
F675	75	bianco
F676	75	bianco
F800	9	bianco
F812	9	bianco

Documenti supplementari / Informazioni sul prodotto

Nei documenti riportati di seguito sono disponibili ulteriori informazioni:

- Istruzioni di lavorazione “Piani di lavoro EGGER”
- Opuscolo tecnico “Raccordi per piani di lavoro EGGER”

Note provvisorie:
La presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura attingendo alle nostre conoscenze migliori. Le informazioni fornite si basano su esperienze pratiche e su test interni e riflettono il nostro livello di conoscenze attuale. Sono da intendersi a titolo puramente informativo e non costituiscono una garanzia in termini di proprietà del prodotto o della sua idoneità per applicazioni specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, possono derivare modifiche tecniche dal continuo sviluppo del sigillante per angolari EGGER, dai cambiamenti degli standard, nonché dai documenti ufficiali di carattere giuridico. Quindi i contenuti del presente opuscolo tecnico non devono essere considerati come istruzioni per l’uso o come giuridicamente vincolanti. Si applicano i nostri termini e condizioni generali.

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.00184/0

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM