

# Lerakási útmutató

## EGGER szegélylécek

### 1. Alkalmazási terület

Az EGGER szegélylécek az elegáns és ízléses kialakítások elérésére használhatók. Elérhetők különböző formájú, magasságú és dekorú szegélylécek, amelyek felhasználhatók

- a padló és fal közötti átmenetek elfedésére
- a fal- és mennyezet találkozásánál
- díszítőelemként különféle barkácsprojekteknél (pl. képkeret készítése)

### 2. Az ellenőrzésre és kellő gondosságra vonatkozó követelmények

Az EGGER szegélylécek a legmodernebb berendezések használatával, rendkívül precíz gyártási folyamat során készülnek, és átfogó minőség-ellenőrzésen esnek át. Az intenzív minőség-ellenőrzésektől függetlenül nem zárható ki teljes mértékben az egyes elemek sérülése, például a szállítás folyamán. Ezért a szegélylécek lerakása előtt és alatt is ellenőrizni kell, hogy vannak-e rajtuk sérülések. A sérült vagy nem megfelelő szegélyléceket nem szabad lerakni, hanem csere céljából vissza kell juttatni a szállítónak.

### 3. Lerakás előtt

#### A szegélylécek pihentetése


Lerakás előtt az EGGER szegélyléceket a lerakásra kijelölt helyiségben vagy azzal egyező beltéri klímával rendelkező helyiségben kell tárolni. A pihentetést a következő feltételek mellett kell elvégezni:

- becsomagolt állapotban
- legalább 48 órán át
- lefektetve, minden faltól minimum 50 cm távolságban
- minimum 18 °C-os hőmérsékletű helyiségben
- minimum 15 °C-os felületi hőmérsékletű padlón
- 40% és 70% közötti relatív légnedvesség mellett

#### Szerszámok és védőfelszerelések

- elektromos körfűrész vagy keresztvágó fűrész
- vágóeszköz
- szükség esetén fűrőgép
- mérőszalag, sarokvonalzó és ceruza
- kalapács
- gérláda vagy hasonló
- Lerakáskor használjon megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget, porvédő maszkot és kesztyűt

Verzió: 02  
Kiadás: 2024. 07. 23.  
dátuma:

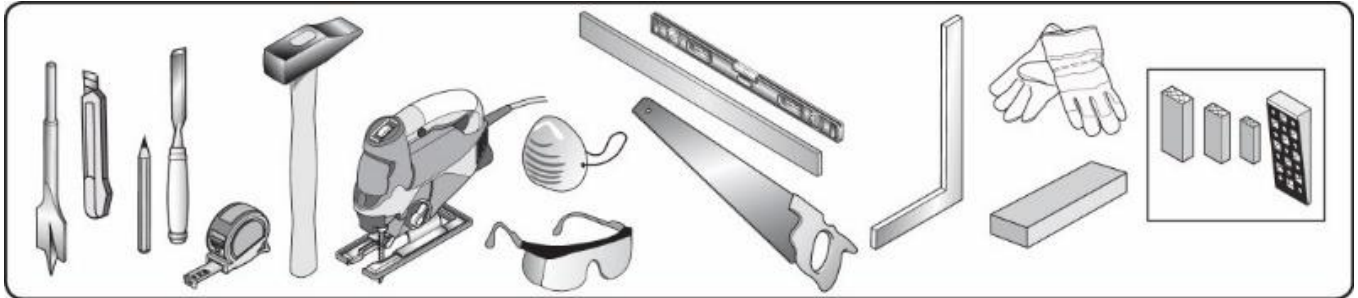

1. ábra: Szerszámokra vonatkozó követelmények (példák)

### Szükséges szegélylécmennyiség

A szükséges szegélylécmennyiség pontos meghatározásához ajánlott megmérni a helyiség kerületét. Az ajtónyílásokat stb. nem kell figyelembe venni a számítás folyamán. A teljes szükséges hosszba egy kb. 5%-os levágást is bele kell számítani.

A szükséges szegélylécmennyiség hozzávetőlegesen a következőképpen határozható meg:

A helyiség teljes területe m<sup>2</sup>-ben x 0,8 folyóméternyi szegélyléc + 5% levágás = szükséges szegélylécmennyiség folyóméterben

### Rögzítőanyag

Az EGGER szegélylécek háromféleképpen rakhatók le. A kívánt rögzítési módtól függően a következő anyagokra van szükség.

### EGGER rögzítőelem

Az EGGER rögzítőelem az EGGER szegélylécek egyszerű rögzítésére szolgál.<sup>1</sup> A rögzítőelem (100%-ban ipari újrahasznosított anyag) egy tiplivel és csavarral rögzíthető a falra, az EGGER szegélyléc pedig a hátoldalán lévő kapcsolópontra köszönhetően sérülés nélkül fel- és lepatintható.

### Szerelési/forró ragasztó

Az EGGER szegélylécek rögzítéséhez a kereskedelemben kapható szerelési/forró ragasztó alkalmazható a szegélyléc hátoldalán.

### Szögek

A szegélyléc szögekkel történő rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a szögek megfelelő hosszúságúak legyenek az EGGER szegélylécek megfelelő lerakása érdekében.

### Lerakási rendszer

Az EGGER a belső és külső sarkokhoz használatos sarokelemeket, valamint a szegélylécekkel azonos dekorú csatlakozóelemeket és végzáró profilokat kínál.<sup>2</sup> Nincs szükség gérvágásra, a vágott élek pedig fedettek.

<sup>1</sup> Kizárólag az EGGER 6 cm-es és 8 cm-es CUBICAL dekorú szegélylécekhez elérhető

<sup>2</sup> Kizárólag az EGGER 6 cm-es CUBICAL dekorú szegélylécekhez kapható

## 4. Lerakás

### 4.1. Általános információk

- A lerakást nappal, illetve megfelelő/elegendő megvilágítás mellett kell végezni. A szegélylécek lerakása előtt és alatt is

ellenőrizni kell, hogy vannak-e rajtuk sérülések. Látható sérülések vagy hibák esetén a szegélyléceket nem szabad lerakni.

- Ha a szegélylécek levágásához körfűrész, gérvágó fűrész vagy keresztvágó fűrész használ, a vágás közben a szegélyléceket dekoroldalukkal felfelé helyezze el. Szűrőfűrészsel végzett vágáskor a fűrész a szegélyléc hátoldalán mozgassa.

## 4.2. Lerakási módszerek


Az EGGER szegélylécek három különböző módszerrel rakhatók le:

- „A” módszer: Lerakás EGGER rögzítőelemmel
- „B” módszer: Lerakás szerelési/forró ragasztóval
- „C” módszer: Lerakás szögek használatával

### 4.2.1. „A” módszer: Lerakás EGGER rögzítőelemmel

- Határozza meg a szükséges EGGER szegélylécek mennyiségét
- Szerelje fel az EGGER rögzítőelemet az 1–5. ábrákon látható módon
- Tartson 25–50 cm távolságot két rögzítőelem között, a fal állapotától függően
- Helyezze az első EGGER szegélylécet egy egyenes falra, és ellenőrizze, hogy kell-e levágni belőle
- Két szegélyléc 90°-os szögben történő összeillesztéséhez meg kell határozni a sarokkötés irányát. Ehhez vágja le a szegélylécet 45°-os szögben egy keresztvágó fűrész vagy egy gérláda és egy megfelelő kézfűrész segítségével.
- Alternatív módszerként az EGGER sarokelemek is használhatók. A belső és külső sarkokat, a tompa illesztéseket és a végzáró profilokat a helyiségnek és a lerakási helyzetnek megfelelően kell kiválasztani.
- Az összes belső és külső saroknál járjon el hasonló módon
- Az illesztések és a nyitott végek akrilfestékkel, illetve kereskedelmi forgalomban kapható egyéb festékkel fedhetők el



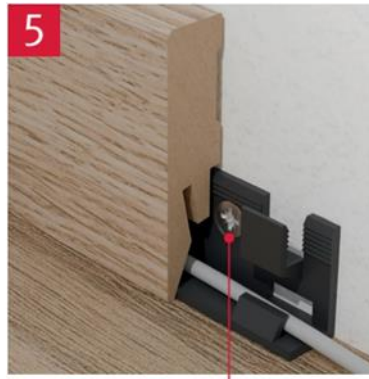

Schraube muss bündig sein  
Align screw to clip  
Aligner vis au niveau de clip

#### 4.2.2. „B” módszer: Lerakás szerelési/forró ragasztóval

- Helyezze az első EGGER szegélylécet egy egyenes falra, és ellenőrizze, hogy kell-e levágni belőle
- Két szegélyléc 90°-os szögben történő összeillesztéséhez meg kell határozni a sarokkötés irányát. Ehhez vágja le a szegélylécet 45°-os szögben egy keresztvágó fűrész vagy egy gérláda és egy megfelelő kézfűrész segítségével.
- Alternatív módszerként az EGGER lerakási rendszere is alkalmazható. A belső és külső sarkokat, a tompa illesztéseket és a végzáró profilokat a helyiségnek és a lerakási helyzetnek megfelelően kell kiválasztani.
- Az összes belső és külső saroknál járjon el hasonló módon
- Vigyen fel elegendő rögzítőragasztót az EGGER szegélyléc fal felé néző hátoldalára. Egyenletesen nyomja a falhoz, ügyelve arra, hogy a szegélyléc, a padló és a fal között szoros legyen a tömítés.
- Azonnal távolítsa el a ragasztó felesleges mennyiségét.
- Az illesztések és a nyitott végek akrilfestékkel, illetve kereskedelmi forgalomban kapható egyéb festékkel fedhetők el

#### 4.2.3. „C” módszer: Lerakás szögekkel

- Helyezze az első EGGER szegélylécet egy egyenes falra, és ellenőrizze, hogy kell-e levágni belőle
- Két szegélyléc 90°-os szögben történő összeillesztéséhez meg kell határozni a sarokkötés irányát. Ehhez vágja le a szegélylécet 45°-os szögben egy keresztvágó fűrész vagy egy gérláda és egy megfelelő kézfűrész segítségével.
- Alternatív módszerként az EGGER lerakási rendszere is alkalmazható. A belső és külső sarkokat, a tompa illesztéseket és a végzáró profilokat a helyiségnek és a lerakási helyzetnek megfelelően kell kiválasztani.
- Az összes belső és külső saroknál járjon el hasonló módon.
- Kalapáccsal verje be a szöveget a falba egymástól kb. 20–30 cm távolságban a szegélyléc közepén keresztül, ügyelve arra, hogy a szegélyléc, a padló és a fal közötti tömítés szoros legyen.
- Az illesztések és a nyitott végek akrilfestékkel, illetve kereskedelmi forgalomban kapható egyéb festékkel fedhetők el

**Előzetes megjegyzés:**

Ezeket a feldolgozási utasításokat a rendelkezésünkre álló legpontosabb információk alapján és kellő gondossággal állítottuk össze. A benne közölt információk a gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. A jelen dokumentum tájékoztatásra szolgál, továbbá nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasságára és használatára. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá az általunk gyártott EGGER padlók továbbfejlesztése, valamint a szabványok és jogszabályok változása miatt a műszaki paraméterek is változhatnak. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.