

Prospect tehnic

Soluție de etanșare EGGER pentru îmbinările de colț



Soluția de etanșare a fost dezvoltată special pentru etanșarea rostului (îmbinare de colț) pentru blaturile de lucru din bucătărie. Soluția de etanșare flexibilă împiedică pătrunderea umezelii și a lichidelor în îmbinarea de colț. Este rezistent la produse de curățare, apă, grăsimi, uleiuri etc. și este disponibil în patru culori diferite care se asortează cu decorul blatului de lucru. Conținutul tubului de 10 g este suficient pentru o lungime medie de îmbinare de colț de 600 mm.

Forma de livrare și proprietățile

Produs	Culoare	Dimensiuni	Conținutul pachetului/împachetare
Soluție de etanșare	alb	Tub de 10 g	Tub cu instrument de aplicare, ambalat în cutie de carton
	gri		
	maro		
	negru		

Proprietăți	Valori
Bază	polimeri cu terminații de silan
Vâscozitate	moale, stabil
Umplerea rosturilor	da
Întărire	formare rapidă de peliculă după aprox. 20 de minute
Forma rosturilor	întărire flexibilă, fără contractare
Durată minimă de păstrare	9 luni
Stabilitate termică	pe termen scurt până la +120°C
Notă	nu conține izocianati și silicon
	fără solvenți și inodor
	nu este necesară etichetarea


Prelucrare

Iată etapele de prelucrare pentru etanșarea îmbinărilor de colț:

1. Străpungeți membrana de etanșare a tubului și înșurubați instrumentul negru de aplicare.
2. Ghidați instrumentul de aplicare de-a lungul rostului blatului de lucru și apăsați astfel încât pasta de etanșare să iasă din tub în mod uniform.

3. Asamblați și înșurubați imediat blaturile de lucru.
4. Îndepărtați imediat orice scurgere de lichid folosind un produs de curățare adecvat.

Pasta de etanșare se aplică imediat înainte ca cele două părți ale blatului să fie îmbinate. Această construcție este prezentată în următoarea imagine.

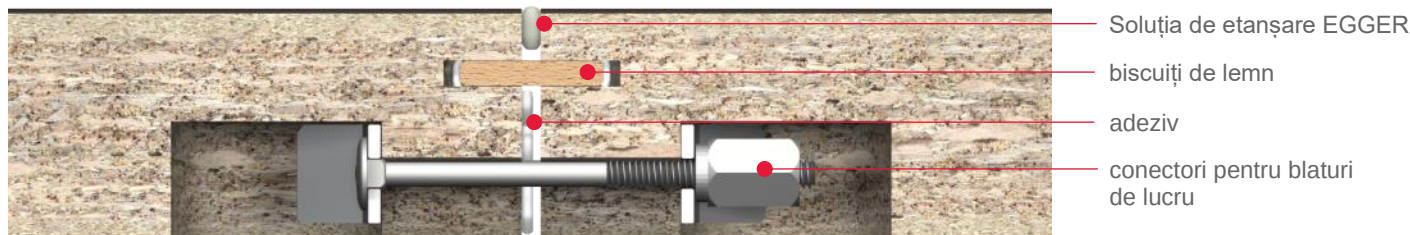

Etanșare cu încadrarea culorilor

Decoruri albe

Decor	Structură	Culoare
W980	7	alb
W1000	76	alb
W1100	PM	alb
W1101	76	alb

Decoruri uni

Decor	Structură	Culoare
U702	78	maro
U708	9	gri
U7081	76	gri
U763	76	gri
U961	PM	negru
U999	76, 78, PM	negru

Reproduceri de lemn

Decor	Structură	Culoare
H011	G8	maro
H1145	10	maro
H1180	37	maro
H1181	37	maro
H1303	12	maro
H1313	10	gri
H1318	10	maro
H1330	10	gri
H1344	32	maro
H1357	10	gri
H1401	22	gri

Reproduceri de materiale

Decor	Structură	Culoare
F004	75	alb
F021	75	gri
F030	75	maro
F031	78	gri
F032	78	gri
F052	75	gri
F076	75	gri
F093	7	negru
F095	87	gri
F108	9	maro
F121	87	gri
F186	9	gri
F1861	9	gri
F187	9	negru
F205	9	gri
F206	9, PM	negru
F208	75	gri
F221	87	maro
F226	78	maro
F227	78	gri
F228	78	negru
F229	75	alb
F230	75	gri
F234	76	gri
F235	76	negru
F237	76	negru

Revizia: 01
Aprobat: 09.08.2023

H193	12	maro
H197	10	maro

Reproduceri de lemn

Decor	Structură	Culoare
H2032	10	maro
H2033	10	maro
H2409	G8	maro
H305	12	maro
H3133	12	maro
H3157	12	maro
H3176	37	maro
H3152	G8	maro
H3303	10	maro
H3331	10	maro
H3359	32	maro
H3730	10	maro

F243	76	gri
F244	76	negru
F247	76	negru

Reproduceri de materiale

Decor	Structură	Culoare
F251	9	gri
F275	9	negru
F302	87	maro
F311	87	negru
F352	76	gri
F486	76	alb
F502	7	gri
F620	87	negru
F637	10	maro
F638	10	gri
F675	75	alb
F676	75	alb
F800	9	alb
F812	9	alb

Documente suplimentare/Informații privind produsul

Veți găsi informații suplimentare în documentele următoare:

- Instrucțiuni de prelucrare „Blaturi de lucru EGGER”
- Prospectul tehnic „Conectori EGGER pentru blaturi de lucru”

Notă provizorie:

Acest prospect tehnic a fost elaborat cu atenție, conform informațiilor pe care le deținem. Informațiile furnizate sunt bazate pe experiență practică și pe teste interne și reflectă nivelul actual al cunoștințelor noastre. Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru utilizări specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele sau greșeli de tipar. În plus, din dezvoltarea continuă a soluției de etanșare EGGER pentru îmbinările de colț, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor emise de autorități, pot rezulta modificări tehnice. Din acest motiv, conținutul prezentului prospect tehnic nu constituie instrucțiuni de utilizare și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere legal. Se aplică termenii și condițiile noastre generale.