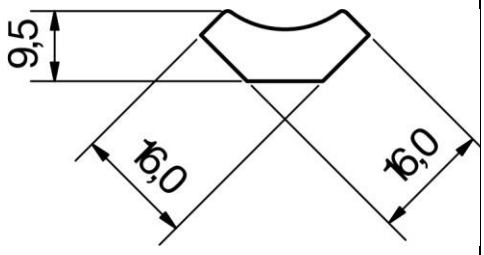
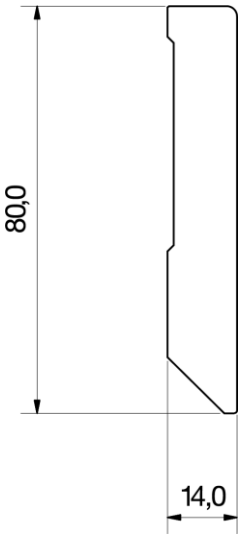
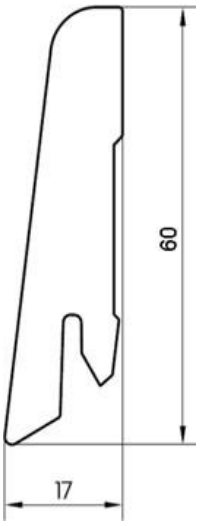
# Műszaki adatlap

EGGER dekoratív szegélylécek

## Alkalmazási terület

A falszegélyek előkészítése az EGGER padlóburkolat beépítése után

## Anyaginformációk

| Paraméter | Mérték egység | | | |
|---|---|---|---|---|
| Felület | | Impregnált dekorpapír | | |
| Hordozóanyag | | MDF (közepes sűrűségű rostlap) | | |
| Termék | | Szegőprofil<br>1,6 cm ragasztócsíkkal | Szegélyléc<br>8 cm négyzetes | Szegélyléc<br>6 cm |
| Profilrajz | |  |  |  |
| Hossz | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vastagság | mm | 16 | 14 | 17 |
| Szélesség | mm | 16 | 80 | 60 |
| Szín | | Lásd a szegélylécek listáját | | |
| Festhető | | Nem | | |
| Felhasználási mód | | öntapadós csík | ragasztó (SMP szerkezeti ragasztó vagy 1K PU ragasztó) tűzés (sűrített levegős tűzőgép) | Clipstar (távolság: 25–50 cm a fal szerkezetétől függően) |
| | | A szalagokat csak olyan ragasztószalaggal ragassza le, melynek tapadóereje nem haladja meg a 2 N/cm-t a DIN EN 1939 szabvány szerint | | |

# Általános információk

| Parametér | | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|
| Formaldehid kibocsátás | E 1 | EN 120 |
| VOC- és Formaldehid kibocsátás | A+ | ISO 16000 3, 6, 9, 10 rész |
| Fényállósság | 7-es szint | EN 20105 |
| Újrahasznosítás | újrahasznosítható | |
| Ártalmatlanítás | égető üzem/égető | |
| Tisztítás | Porszívóval pH <8 értékű tisztítószerrel és nedves ruhával<br>Kerülje a nagy mennyiségű víz felhalmozódását | |
| Tárolás | Egyenletes felületen állítva vagy fektetve<br>Védje a közvetlen napfénytől és a nedvességtől<br>Környezeti feltételek: hőmérséklet 18 °C, páratartalom 55–70% | |

# Logisztikai paraméterek

| Leírás | Parametér | Szegőprofil<br>1,6 cm-es ragasztócsíkkal | Szegőléc<br>8 cm négyzetes | Szegőléc<br>6 cm |
|---|---|---|---|---|
| Csomag adatai | Minőség | 25 | 5 | 10 |
| | Folyóméter | 60 | 12 | 24 |
| | Méretek [mm] | 2.410 x 125 x 45 | 2.410 x 86 x 69 | 2.410 x 135 x 65 |
| | Súly [kg] +/- 10 % | 6,7 | 9,1 | 9,7 |
| Csomag raklap | Minőség | 600 | 380 | 400 |
| | Folyóméter | 1440 | 912 | 960 |
| | Méretek [mm] | 2.450 x 800 x 320 | 2.450 x 800 x 700 | 2.450 x 800 x 670 |
| | Súly [kg] +/- 10 % | 176 | 650 | 400 |

A keresztmetszeti tömeg tűrése, a hosszanti méretek, valamint a vetemedés és a hajlás a RAL-RG 432-nek megfelelő.

Tanúsítjuk, hogy a gyártási folyamat során, a félkész termékekben és magában a szegélylécben nem kerültek felhasználásra szerves oldószereket, biocid anyagokat és szabad formaldehidet tartalmazó fedőbevonatok, festékek, lakkok és ragasztók, továbbá a termék maga sem tartalmaz ilyen anyagokat.

**Information**
A fent említett értékek meghatározása laboratóriumi körülmények között, meghatározott laboratóriumi anyagok és struktúrák felhasználásával történt, amely értékek különböző rendszerű padlóburkolati elemek esetében eltérhetnek ezektől a vizsgálati értékektől. A vizsgálati módszerekből adódóan az összes feltüntetett teljesítményérték esetében előfordulhatnak pontatlanságok.

A fent megadott információ jelenlegi tudásunkat tükrözi, és a termék alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatásra szolgál. Semmiképpen nem jelent garanciát termékeink minőségére vagy azok meghatározott célokra való alkalmasságára. A változtatás jogát fenntartjuk; a dokumentumban szereplő információkból semminemű jogi kötelezettség nem következik. Az érvényben lévő szabadalmi jogokat be kell tartani.

**A dokumentum érvényességével kapcsolatos megjegyzés**

A jelen műszaki tájékoztató összeállítása gondosan, a legjobb tudásunk szerint történt. Kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira, illetve adott felhasználási célra való alkalmasságára. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért vagy nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá az EGGER tartozékok, valamint a szabványok és jogszabályok változása miatt a műszaki paraméterekben is előfordulhatnak változások. A jelen műszaki adatlap nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényű dokumentumnak.